

Choix parmi 3 versions du plateau :

1. Plateau en particules, **mélaminé 18 mm** d'épaisseur, chants ABS 2 mm : **KEX118**

Pour fabriquer un plateau en mélaminé on encolle directement sur le panneau d'aggloméré une seule feuille de papier décor enduite de mélamine, avec couche d'overlay, comme pour le stratifié, la couche de mélamine est donc beaucoup plus fine que la feuille de stratifié.

Gamme très économique sur le marché Belge.

2. Plateau en **MULTIPLEX stratifié 20 mm** d'épaisseur, **bords massifs alésés** pour une solidité et durabilité : **KEX120**

Le **panneau multiplex** (ou contreplaqué) est un panneau **composé de plusieurs plis de placage collés**.

Par collage et dont le fil est croisé à angle droit, cela lui donne une bonne stabilité ainsi qu'une excellente résistance mécanique.

Le stratifié est fabriqué par la superposition de 8 - 10 couches de papier Kraft enduites de résines thermodurcissables, sur lesquelles on pose une feuille de papier décor que l'on recouvre d'une couche « overlay » de protection avec passage sous haute pression (9 Mpa) à haute température (150°) où s'opère la polycondensation des résines.

Rapport qualité prix - exceptionnel sur le marché Belge

3. Plateau en **STRATIFIE MASSIF "VOLKERN" ou TRESPA" 12 mm** de d'épaisseur, chants massifs : **KEX112**

Les plaques Volkern/Trespa sont fabriquées à partir de fibres de bois comprimées à haute température et sous haute pression. C'est aussi de là que vient son nom: stratifié haute pression. Le noyau dur et dense est ensuite fini avec une couche impénétrable de résine phénolique.

Cela rend le HPL extrêmement dur et résistant.


Le top de qualité sur le marché Belge.



1.



2.

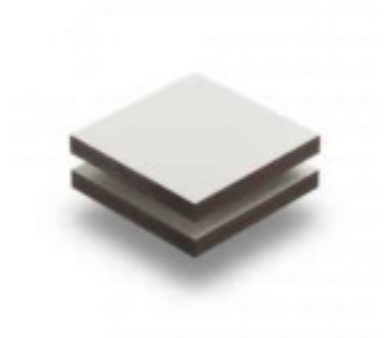

3.

